
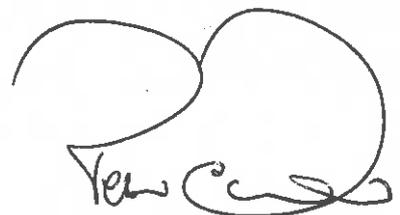


TEMA 1-

Si deve provvedere a convogliare in un pozzetto predisposto per caditoia, due tubi delle acque bianche con relativa condotta di allontanamento delle medesime.

Il candidato provveda a posizionare perfettamente a livello e a piombo il pozzetto in cemento delle dimensioni 50\*50 cm in dotazione e a convogliare nello stesso, secondo le regole della buona tecnica, le citate tubature realizzando l'innesto in entrata a pendenza del 1.00% e la condotta di allontanamento a pendenza del 3,00%. Le tubature saranno in PVC dn 125 da posare su letto di sabbia, perfettamente allineate e perpendicolarmente al pozzetto.

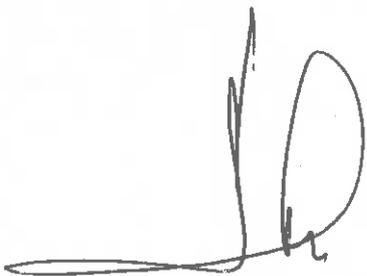


TEMA 2 –

Si deve realizzare l'allacciamento di un immobile alla rete fognaria comunale di allontanamento delle acque nere .

Il candidato provveda a posizionare perfettamente a livello e a piombo il pozzetto prefabbricato in cemento, delle dimensioni 50\*50 cm in dotazione. Realizzi con tubi in PVC dn 125 le condotte in entrata e in uscita dal pozzetto, da posare su letto di sabbia, con pendenza costante del 2.00% e perfettamente perpendicolari tra loro.

Il pozzetto dovrà essere dotato di fondo con sguscia realizzata in opera.

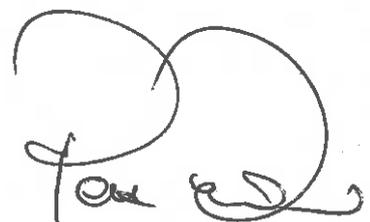

TEMA 3 –

Si deve provvedere a dotare una condotta comunale di un elemento ispettivo da collocare all'interno di un pozzetto stradale.

Il candidato provveda a posizionare perfettamente a livello e a piombo il pozzetto prefabbricato in cemento delle dimensioni 50\*50 cm in dotazione e a realizzare parte della condotta con tubi in PVC dn 125, da posare su letto di sabbia con andamento rettilineo, perfetta perpendicolarità con il pozzetto e pendenza costante dell' 1,00%.

